
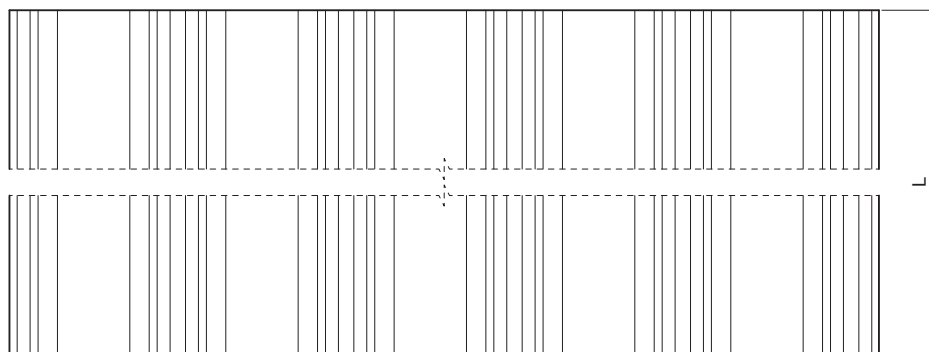


TECHNICKÝ LIST

PRESVETĽOVACÍ TRAPÉZ TR 35 [s=1,00]

TR-35 PRTR

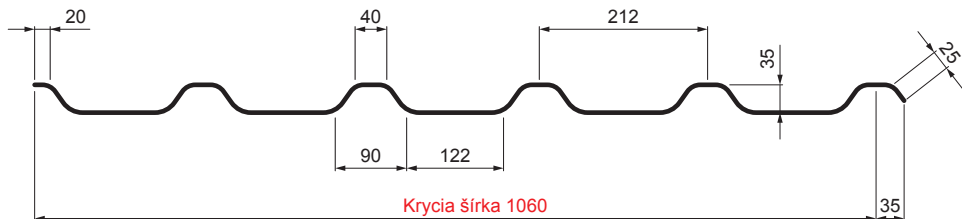

Materiál: Sklolaminát

- kompozitný materiál, tvorený sklenenými vláknami (tkaninou) a vytvrdnutou umelou živicom (polymérom). Vyznačuje sa veľkou pevnosťou, odolnosťou voči chemikáliám aj počasiu, nízkou hmotnosťou aj cenou a dobrými hygienickými vlastnosťami. Ako živice sa užívajú epoxidy, termosety (polyester, vinylester) alebo termoplasty.

Farebné prevedenie:
- transparentné

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1060
Celková šírka	1095
Hrúbka plechu	1,00
Výška profilu	35
Dĺžka trapézu (L)	6000

Polyester – Transparentný

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.						
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV						
Presvetľovací trapéz TR 35 [s=1,00]				Počet listov		TR-35 PRTR List

Rozmery [mm]			
Hrúbka v mm	Dĺžka (L) v mm	Krycia plocha m ² /ks	Celková plocha m ² /ks
1,00	6000	6,36	6,57

Technické zmeny vyhradené