




Lindab®

lindab | falcovaná krytina

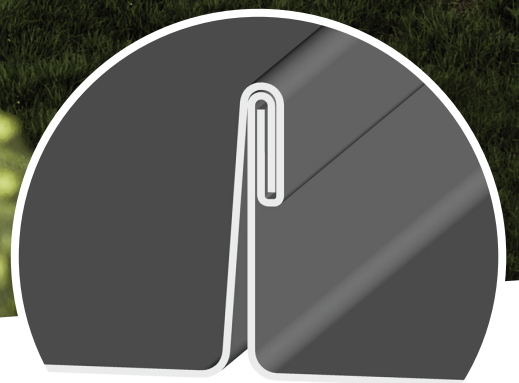

## Lindab Seamline

Tradičná falcovaná krytina









Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva v súvislých oceľových pásoch, kladených od odkvapú k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom). Takéto spojenie zabezpečuje nepriepustnosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. Základnou surovinou pre falcovanú krytinu Lindab Seamline je švédsky predlakovaný oceľový plech PLX o šírke 670 mm, FOP o šírke 610 mm, alebo hliník v šírke 500 mm. **Oceľový plech PLX** je doplnený extrémne odolným a bezúdržbovým systémom povrchovej úpravy Elite, alebo Durafrost, ktorá zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii, vynikajúcu farebnú stálosť a vysokú odolnosť voči poškrabaniu. Ide o celkom **unikátny materiál, vyznačujúci sa vysokou životnosťou, stálou farebnosťou, vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou**. Použitá jemnozrnná oceľ je obzvlášť dobre tvárna aj napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. *Pre menej náročných zákazníkov je v ponuke oceľový plech pod označením FOP, v hrúbke 0,5 mm a povrchovej úprave Lindab Classic, Premium MATT, alebo Elite.*

Moderná krytina Lindab Seamline nevyžaduje natieranie ani inú údržbu po dobu najmenej 50 rokov ani v drsných snehových a poveternostných podmienkach alebo agresívnom prostredí veľkomesta.





# Lindab Seamline - PLX ELITE

Exkluzívna falcovaná krytina z plechu s mäkkým jadrom a s jemnozrnnou štruktúrou



Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,6 mm
Celková šírka vstupu	670 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	585 mm
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Vrstva zinkovej vrstvy	350 g/m <sup>2</sup>
Označenie a akosť ocele	PLX, DX54
Tvarovateľnosť plechu	výborná
Najnižšia teplota pre spracovanie	-15 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Elite
Textúra povrchu	Jemná štruktúra s polyamid zrnami
Lesk	40
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	30 rokov

Základ falcovanej krytiny Lindab Seamline PLX ELITE tvorí švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm s extra mäkkým jadrom (PLX) s medzou klzu 180N/mm. Práve táto vlastnosť mu prináša mimoriadne dobrú tvárnosť a prakticky nulovú odrazovú pružnosť, ktorá je porovnateľná s mäkkými kovmi, ako sú napríklad meď alebo titan zinok. Plech je navyše pokrytý nadštandardnou hrúbkou zinkového povlaku až 350 g/m<sup>2</sup> a povrchovou úpravou Elite, ktorá patrí medzi špičku ponúkaných materiálov spoločnosti Lindab. Táto povrchová úprava zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ochranu proti korózií, UV stabilitu a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. **Krytiny s označením PLX môžu byť spracovávané aj pri teplotách do -15 °C, čo umožňuje celoročnú inštaláciu pri nižších nákladoch.**

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

\*\*potrebné použitie s tesnením TBA

3

## ČIERNA

označenie Lindab 015  
najbližší RAL 9005

## ANTRACITOVÁ METALÍZA

označenie Lindab 044  
najbližší RAL 7037

## STRIEBORNÁ METALÍZA

označenie Lindab 045  
najbližší RAL 9006

## TMAVOŠEDÁ

označenie Lindab 087  
najbližší RAL 7011

## TEHLOVOČERVENÁ

označenie Lindab 742  
najbližší RAL 8004

## TMAVOČERVENÁ

označenie Lindab 758  
najbližší RAL 3009

Čím sa materiál PLX odlišuje od "štandardu na trhu"

1. mäkké jadro pre ľahké tvarovanie a falcovanie
2. hrúbka plechu 0,6 mm
3. nadštandardná vrstva zinku až 350 g/m<sup>2</sup>
4. vhodný na zložité klampiarske prvky





# Lindab Seamline - PLX DuraFrost



Exkluzívna falcovaná krytina z plechu s mäkkým jadrom a s trblietavo-textúrovaným povrchom

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,6 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	350 g/m <sup>2</sup>
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	PLX, DX54
Tvarovateľnosť plechu	výborná
Najnižšia teplota pre spracovanie	-15 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Lindab DuraFrost
Textúra povrchu	Trblietavá textúrovaná
Lesk	5
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	40 rokov

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

\*\*potrebné použiť s tesnením TBA

Oceľové jadro krytiny Lindab Seamline PLX DuraFrost tvorí rovnako švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm s extra mäkkým jadrom (PLX) s medzou klzu 180 N/mm. Práve táto vlastnosť mu prináša mimoriadne dobrú tvárnosť a prakticky nulovú odrazovú pružnosť, ktorá je porovnateľná s mäkkými kovmi, ako sú napríklad meď alebo titan zinok. Plech je navyše pokrytý nadštandardnou hrúbkou zinkového povlaku až 350 g/m<sup>2</sup> a matnou povrchovou úpravou DuraFrost, ktorá patrí rovnako ako materiál Elite medzi špičku ponúkaných materiálov spoločnosti Lindab. Túto povrchovú úpravu charakterizuje exkluzívny, trblietavý textúrovaný povrch s potlačenou mierou lesku.

Povrchová úprava DuraFrost zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ochranu proti korózií a vysokú UV stabilitu.

## ČIERNA

označenie Lindab 087  
najbližší RAL 9005

## HNEDÁ

označenie Lindab 434  
najbližší RAL 8017

## BRIDLICOVO ŠEDÁ

označenie Lindab 242  
najbližší RAL 7012

## GRAFITOVO ŠEDÁ

označenie Lindab 035  
najbližší RAL 7016

## CEMENTOVÁ

označenie Lindab 217  
najbližší RAL 7038



Čím sa materiál DuraFrost odlišuje od "štandardu na trhu"

1. mäkké jadro pre ľahké tvarovanie a falcovanie
2. hrúbka plechu 0,6 mm
3. nadštandardná vrstva zinku až 350 g/m<sup>2</sup>
4. vynikajúca odolnosť proti mechanickému poškodeniu



# Lindab Seamline – FOP Classic



Falcovaná krytina s lesklým povrchom a vynikajúcou cenou

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m <sup>2</sup>
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC3, stredná
Názov povrchovej úpravy	Classic
Textúra povrchu	Lesklá, bez textúry
Lesk	35
Pôvod plechu	Švédsko, Anglicko
Záruka	15 rokov

Lindab Seamline v materiálovom prevedení **FOPClassic** tvorí základnú radu plechov vhodného pre falcované krytiny. Pri výrobe tejto krytiny sa využíva tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>. Minimálny sklon pri Lindab Seamline je 5°. Základná povrchová úprava Classic je dostupná v najširšej škále farieb. Povrchová úprava je lesklá bez textúry. Ide o najpopulárnejšiu povrchovú úpravu s vďaka vynikajúcim pomerom ceny a užitočných hodnôt. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic sa pre svoje dobré vlastnosti a priaznivú cenu hodia najmä na rovné a rozľahlé strešné plochy či už rodinných domov, mestských budov alebo priemyselných priestorov. Nami ponúkaná **záruka na povrchovú úpravu Classic je 15 rokov.**

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových

\*\*potrebné použiť s tesnením TBA

ČIERNA

označenie Lindab 015  
najbližší RAL 9005

STRIEBORNÁ METALÍZA

označenie Lindab 045  
najbližší RAL 9006

TMAVOŠEDÁ

označenie Lindab 087  
najbližší RAL 7011

HNEDÁ

označenie Lindab 434  
najbližší RAL 8017

GRAFITOVO ŠEDÁ

označenie Lindab 035  
najbližší RAL 7016

TEHLOVOČERVENÁ

označenie Lindab 742  
najbližší RAL 8004

VÍNOVOČERVENÁ

označenie Lindab 747  
najbližší RAL 3011

TMAVOČERVENÁ

označenie Lindab 758  
najbližší RAL 3009

TMAVOZELENÁ

označenie Lindab 874  
najbližší RAL 6003





# Lindab Seamline – FOP Premium MATT



Falcovaná krytina s krásnym matným efektom

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m <sup>2</sup>
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD-S280GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Premium Mat
Textúra povrchu	Matná, veľmi jemná štruktúra
Lesk	10
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	20 rokov

Lindab Seamline v materiálovom prevedení **FOP Premium MATT** tvorí rovnako tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5 mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>. Povrchová úprava Lindab Premium MATT je novo vyvinutý šandinávsky povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium MATT je bez textúry, avšak užívateľom prináša rovnaký matný efekt ako zastaranejšie textúrované povrchy. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. Povrchová úprava je dostupná v 7 farbách. Nami ponúkaná **záruka na Lindab Seamline v povrchovej úprave FOP Premium MATT je 20 rokov.**

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

\*\*potrebné použiť s tesnením TBA

ČIERNA

označenie Lindab: 015  
najbližší RAL: 9005

TEHLOVOČERVENÁ

označenie Lindab: 742  
najbližší RAL: 8004

GRAFITOVO ŠEDÁ

označenie Lindab: 035  
najbližší RAL: 7016

HNEDÁ

označenie Lindab: 434  
najbližší RAL: 8017

TMAVOČERVENÁ

označenie Lindab: 758  
najbližší RAL: 3009

ANTRACITOVÁ

označenie Lindab: 044  
najbližší RAL: 7037

TMAVOŠEDÁ

označenie Lindab: 087  
najbližší RAL: 7011

BOROVICOVO ZELENÁ

označenie Lindab: 830  
najbližší RAL: 6020





# Lindab Seamline – FOP ELITE



Falcovaná krytina s vysokokvalitnou jemnozrnnou štruktúrou

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,5 mm
Celková šírka vstupu	610 mm
medza klzu	180 N/mm
Užitočná krycia šírka krytiny	525 mm
Vrstva zinkovej vrstvy	275 g/m <sup>2</sup>
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Označenie a akosť ocele	FOP, S250GD –S280GD
Tvarovateľnosť plechu	dobrá
Najnižšia teplota pre spracovanie	+5 °C
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Elite
Textúra povrchu	Jemná štruktúra s polyamidovými zrnami
Lesk	40
Pôvod plechu	Švédsko
Záruka	30 rokov

Aj krytinu Lindab Seamline v materiálovom prevedení **FOP ELITE** tvorí rovnako tvrdší plech konštrukčnej akosti v hrúbke 0,5 mm a vrstve zinkovej vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>. Povrchová úprava Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov Lindab s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, ochrane proti koróziám, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. Drobné polyamidové zrná, ktoré povrchová úprava obsahuje zabezpečujú vyššiu odolnosť voči poškrabaniu, alebo mechanickému poškodeniu. **Nami ponúkaná záruka na povrchovú úpravu FOP Elite je 30 rokov.**

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

\*\*potrebné použitie s tesnením TBA

7

ČIERNA

označenie Lindab 015  
najbližší RAL 9005

TMAVOŠEDÁ

označenie Lindab 087  
najbližší RAL 7011

HNEDÁ

označenie Lindab 434  
najbližší RAL 8017

TEHLOVOČERVENÁ

označenie Lindab 742  
najbližší RAL 8004

TMAVOČERVENÁ

označenie Lindab 758  
najbližší RAL 3009

GRAFITOVO ŠEDÁ

označenie Lindab: 035  
najbližší RAL: 7016

BOROVICOVO ZELENÁ

označenie Lindab 830  
najbližší RAL 6020



# Lindab Seamline – AL MATT



Hliníková falcovaná krytina s matným textúrovaným povrchom

Vlastnosti materiálu	Hodnota
Hrúbka plechu	0,7 mm, hliníkové jadro
Celková šírka vstupu	500 mm
Užitočná krycia šírka krytiny	415 mm
Označenie a akosť hliníka	8111 H41
Min/Max dĺžka krytiny	0,8/15 m*
Minimálny sklon	5°**
Tvarovateľnosť plechu	Výborná
Korózna odolnosť	RC5, najvyššia
Názov povrchovej úpravy	Classic Matný
Textúra povrchu	Trblietavá matná textúra
Lesk	10
Pôvod plechu	Nórsko / Slovinsko
Záruka	40 rokov


Hliník ako veľmi ľahký a trvácny materiál je často využívaný hlavne v automobilovom, leteckom, ale aj stavebnom priemysle. Práve zliatiny hliníka vhodné na výrobu falcovanej krytiny zaručujú dobrú lomovú húževnatosť, znižuje tepelnú rozťažnosť tohto materiálu a súčasne len minimálne zaťažujú spodnú stavbu, pretože vážia len 2,16 kg/m<sup>2</sup>. Navyše hliník na rozdiel od ocele vôbec nepodlieha korózii. **V našej ponuke nájdete hliníkové falcované krytiny pod názvom Lindab Seamline ALU MAT v hrúbke 0,7 mm s matnou textúrovanou povrchovou úpravou. Krycia šírka falcovanej krytiny je v tomto prípade 415 mm. Hliníkové falcované krytiny sú kvôli svojej vysokej odolnosti predurčené nielen do nižších, ale najmä do vyšších nadmorských výšok pre strechy všetkých typov a tvarov.**

\*možnosť profilovania až do dĺžky 15 m v prípade doplnkových opatrení

\*\*potrebné použiť s tesnením TBA

ČIERNA	HNEDÁ	GRAFITOVĚ ŠEDÁ	SVETLO ŠEDÁ
označenie Lindab: 015 najbližší RAL: 9005	označenie Lindab: 434 najbližší RAL: 8017	označenie Lindab: 035 najbližší RAL: 7016	označenie Lindab: 251 najbližší RAL: 7005



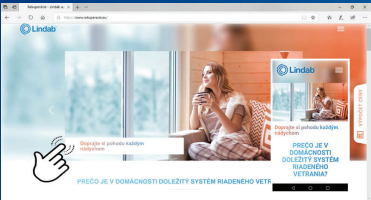

## Vpustite zdravie do vášho domu!

pozrite si našu stránku [www.rekuperacie.eu](http://www.rekuperacie.eu)



**3 dôvody prečo Lindab Seamline v ALU MAT**

1. matná textúra
2. hrúbka 0,7 mm
3. hmotnosť len 2,16 kg/m<sup>2</sup>





## Príslušenstvo pre strešnú krytinu Lindab Seamline



### Odkvapový systém Lindab Rainline

Je kompletný odkvapový systém vhodný pre všetky typy striech a krytín. Kvalitná povrchová úprava v kombinácii so švédskou oceľou tvoria dokonalý a funkčný celok pre vašu strechu. Samozrejmosťou je dokonalé zladenie farby odkvapu so strešnou krytinou. Záruka na odkvapový systém je až 30 rokov.



### Odvetrávacie prvky Lindab Vilpe

Lindab Vilpe zahŕňa širokú škálu strešných doplnkov slúžiacich na odvetranie strešných konštrukcií, kanalizačných potrubí, vlhkých miestností či digestorov a tiež širokú paletu prechodiek pre prestupy strešnou konštrukciou (turbo komíny, antény a pod.)




### Pevné a klzné príponky na kotvenie falcovanej krytiny (25 alebo 28 mm)

Pevné a klzné príponky tvoria najdôležitejší prvok, pretože zabezpečujú ukotvenie krytiny k strešnej konštrukcii (najčastejšie plnému debneniu) a zároveň umožňujú dilatčný pohyb pásu krytiny. Príponky sa vkladajú pri montáži do otvorenej drážky v pravidelných rozstupoch a následne sú zafalcované, tak aby vytvorili pevný spoj s krytinou.



### Bezpečnostné prvky Lindab Safety

Skupina výrobkov nazvaná Lindab Safety obsahuje široký sortiment prvkov, ktorý dopomáha k bezpečnosti nie len na streche, ale aj pod ňou. Rozumie sa tým pohyb osôb po streche a rovnako aj ochrana strechy a príhľadného priestoru pred pádom snehu. Snehové zábrany sú umiestňované podľa lokality, situácie a prání zákazníka. Naopak lávky a rebríky by mali byť štandardom na každej streche.

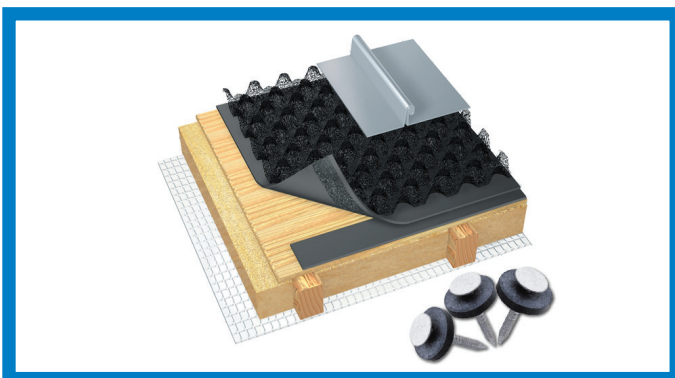

### Štruktúrovaná rohož pre tlmenie hluku a pohyb vzduchu pod krytinou

Štruktúrovaná rohož vysoká 8 mm zaisťuje neustály pohyb vzduchu na rubovej strane plechových pásov. Nopová štruktúra z tenkých vlákien spoľahlivo odvádza vlhkosť a voda sa nezdržiava pod plechom. Hluk dažďa a krúp je tlmený až o 15 dB (certifikované Vedeckým a technickým centrom pre stavebníctvo v Bruseli).



### Tesniaca páska TBA

Táto tesniaca páska sa používa na utesnenie falcu proti vzĺnavej vode a je nutné použiť ju najmä pri aplikáciách s nízkym sklonom (5°-10°). Tesniaca páska je vyrobená z trvanlivej EPDM gumi a výborne odoláva veľkým a častým zmenám vonkajšieho prostredia. Tesniaca páska TBA sa aplikuje jednoduchým nalepením do falcu.



## Služby pre strešnú krytinu Lindab Seamline

### Seamline Express – profilovanie stojatej drážky priamo na Vašej stavbe



Strešná krytina Lindab Seamline sa predáva ako zvitkový plech nadelený na šírku 670mm (PLX), 610 mm (FOP) a 500 mm (AL). Samotná profilácia stojatej drážky pri dĺžkach pásov nad 8 m prebieha priamo na stavbe pomocou pojazdného profilovacieho centra a našej odbornej obsluhy. Touto službou eliminujeme náklady na prepravu a minimalizujeme poškodenia, ktoré by mohli vzniknúť pri manipulácii a preprave dlhých kusov. Pre krytiny do maximálnej dĺžky 8 m je možné vytvoriť stojatú drážku aj priamo vo výrobnom závode.


### Prenájom falcovačky Schlebach - na strojové uzatváranie falcov



Stojaté drážky pri strešnej krytine Lindab Seamline je možné uzatvárať buď strojovo alebo ručne. V oboch prípadoch je podmienkou dokonalej estetickej a funkčnej stránky použitie kvalitného klampiarskeho náradia. Naša spoločnosť odporúča na uzatváranie falcov profesionálny stroj na uzatváranie falcov, tzv. falcovačku Schlebach Piccolo, ktorá jednoducho, kvalitne a rýchlo vytvorí dokonalý spoj jednotlivých pásov krytiny Seamline. Túto falcovačku si u nás môžete jednoducho prenajať za minimálne náklady.

10

### Prenájom Lindab Clip Driver -prístroja na montáž klzných príponiek

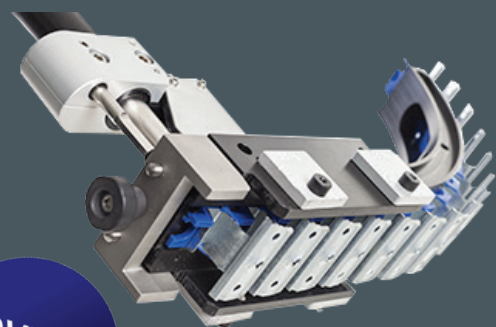


Každá falcovaná krytina sa kotví k podkladu strešnej konštrukcie pomocou klzných a pevných príponiek. Pri väčších strechách sa tieto príponky počítajú na tisíce, čo znamená zvýšenú náročnosť na čas montáže a samozrejme aj financie. Prenájomom Lindab Clipdriver navyše získate aj ďalšie výhody:

- montáž príponiek do 2 sekúnd šetrí váš čas i financie
- jednoduchá, rýchla montáž šetrí vaše kolena a chrbát.
- aplikovateľný na skrutkovače Fein a Festool
- použiteľnosť pre 25 - 32 mm príponky
- 15 príponiek na páse
- pásy s príponkami v boxe s držiakom na opasok

NOVINKA





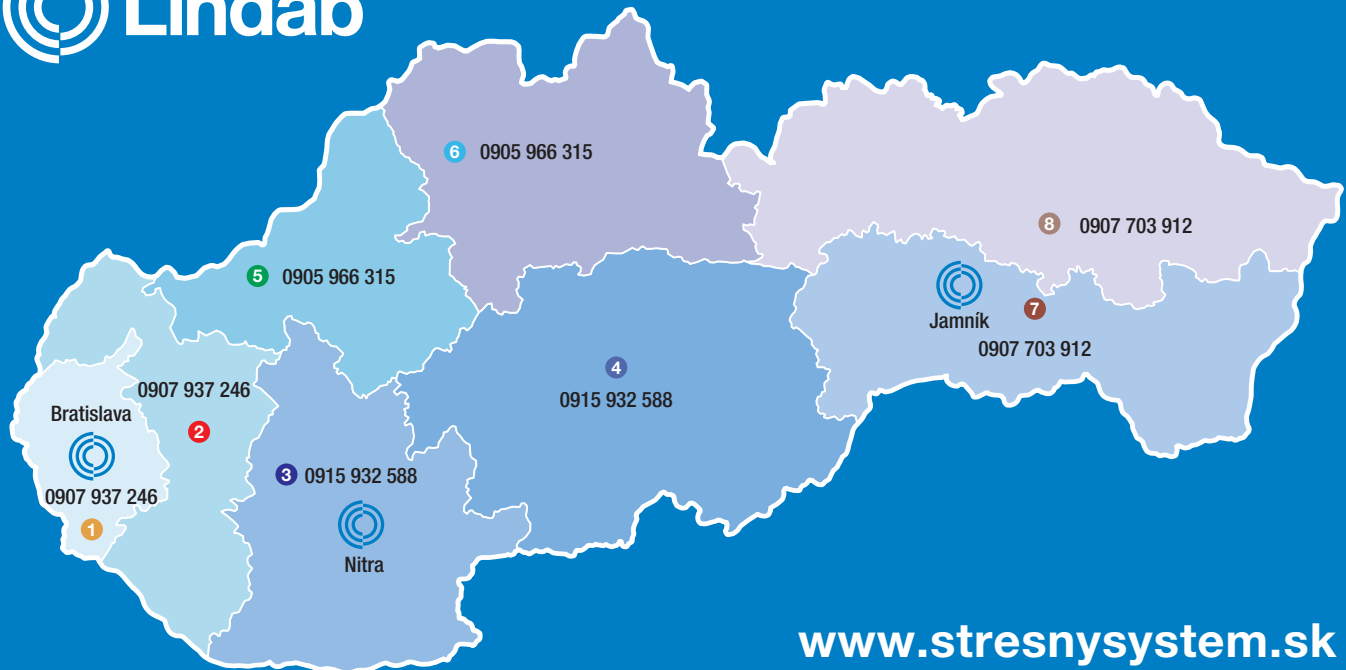


[www.stresnysystem.sk](http://www.stresnysystem.sk)

 **Lindab a. s.**  
Jamník - výrobný závod:  
Jamník 278, 053 22  
tel.: 053/417 62 20 - 30

 **Bratislava pobočka:**  
Bojnícka 20  
831 04 Bratislava 3  
tel.: 02/44 87 30 14 - 5

 **Nitra pobočka:**  
Novozámocká 67  
Nitra 949 05  
tel.: 0905 302 646

**Obchodní zástupcovia pre strešné systémy:**

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.com
2 Trnavský kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.com
3 Nitriansky kraj	0915 932 588	obchod.nr@lindab.com
4 Banskobystrický kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.com
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.com
6 Žilinský kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.com
7 Košický kraj	0907 703 912	obchod.ke@lindab.com
8 Prešovský kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.com

 **ČLEN SKUPINY Lindab Group**



**Obchodní zástupcovia pre halové a stavebné systémy:**

Halové systémy	0915 938 518	haly@lindab.com
Stavebné systémy	0918 697 867	stavby@lindab.com

**Spracovanie objednávok:** 0905 882 236 [objednavky@lindab.com](mailto:objednavky@lindab.com)

**Rozpočty a technické poradenstvo:**

Rozpočty pre strešný systém	0905 966 206	rozpocety@lindab.com
Rozpočty pre halový systém	0905 340 902	technik.haly@lindab.com
Rozpočty pre stavebný systém	0905 343 797	technik.stavby@lindab.com

**Ostatné kontakty:**

Obchodný riaditeľ	0915 938 518	branislav.barc@lindab.com
Reklamačný technik	0907 909 621	reklamacie@lindab.com



 **Infolinka: 053 3 913 000**

 **informacie@lindab.com**

**Sledujte nás:**

