


MINIMÁLNY SKLON STRECHY	od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
KJG UNI1			●							
KJG UNI2			●							
KJG TR 18 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečnych spojov		●								
KJG TR 18 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG TR 35 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečnych spojov		●								
KJG TR 35 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG falcovaná šablóna 28x28									●	
KJG falcovaná šablóna 35x35 < 7 m dĺžka krokvy				●						
KJG falcovaná šablóna 35x35 7 – 12 m dĺžka krokvy					●					
KJG falcovaná šablóna 35x35 > 12 m dĺžka krokvy							●			
KJG CLICK 25 < 7 m dĺžka krokvy		●								
KJG CLICK 25 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG FALZ s použitím tesnenia do drážky	●									

* Zvážiť obmedzenia podľa Normy STN-EN

100 % ● 45° = 100 %

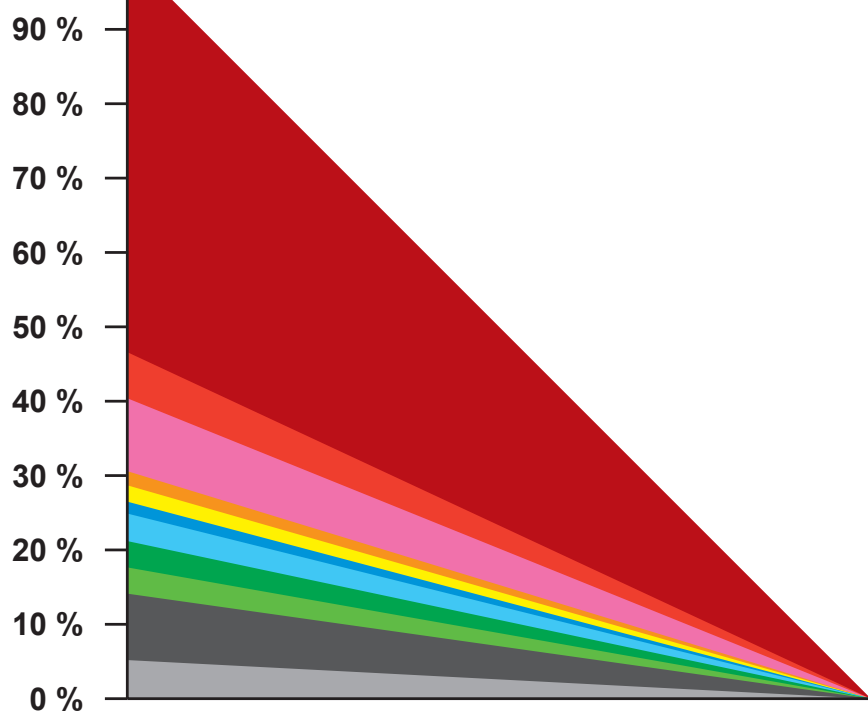

●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%