



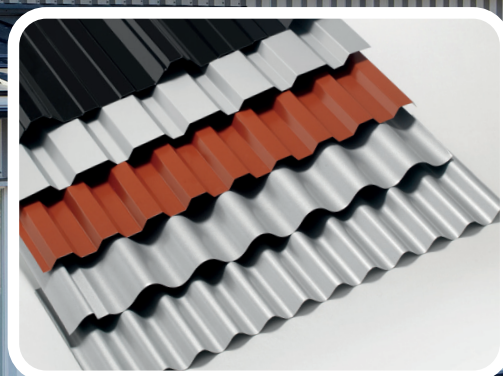

Lindab®

Lindab | trapézový program

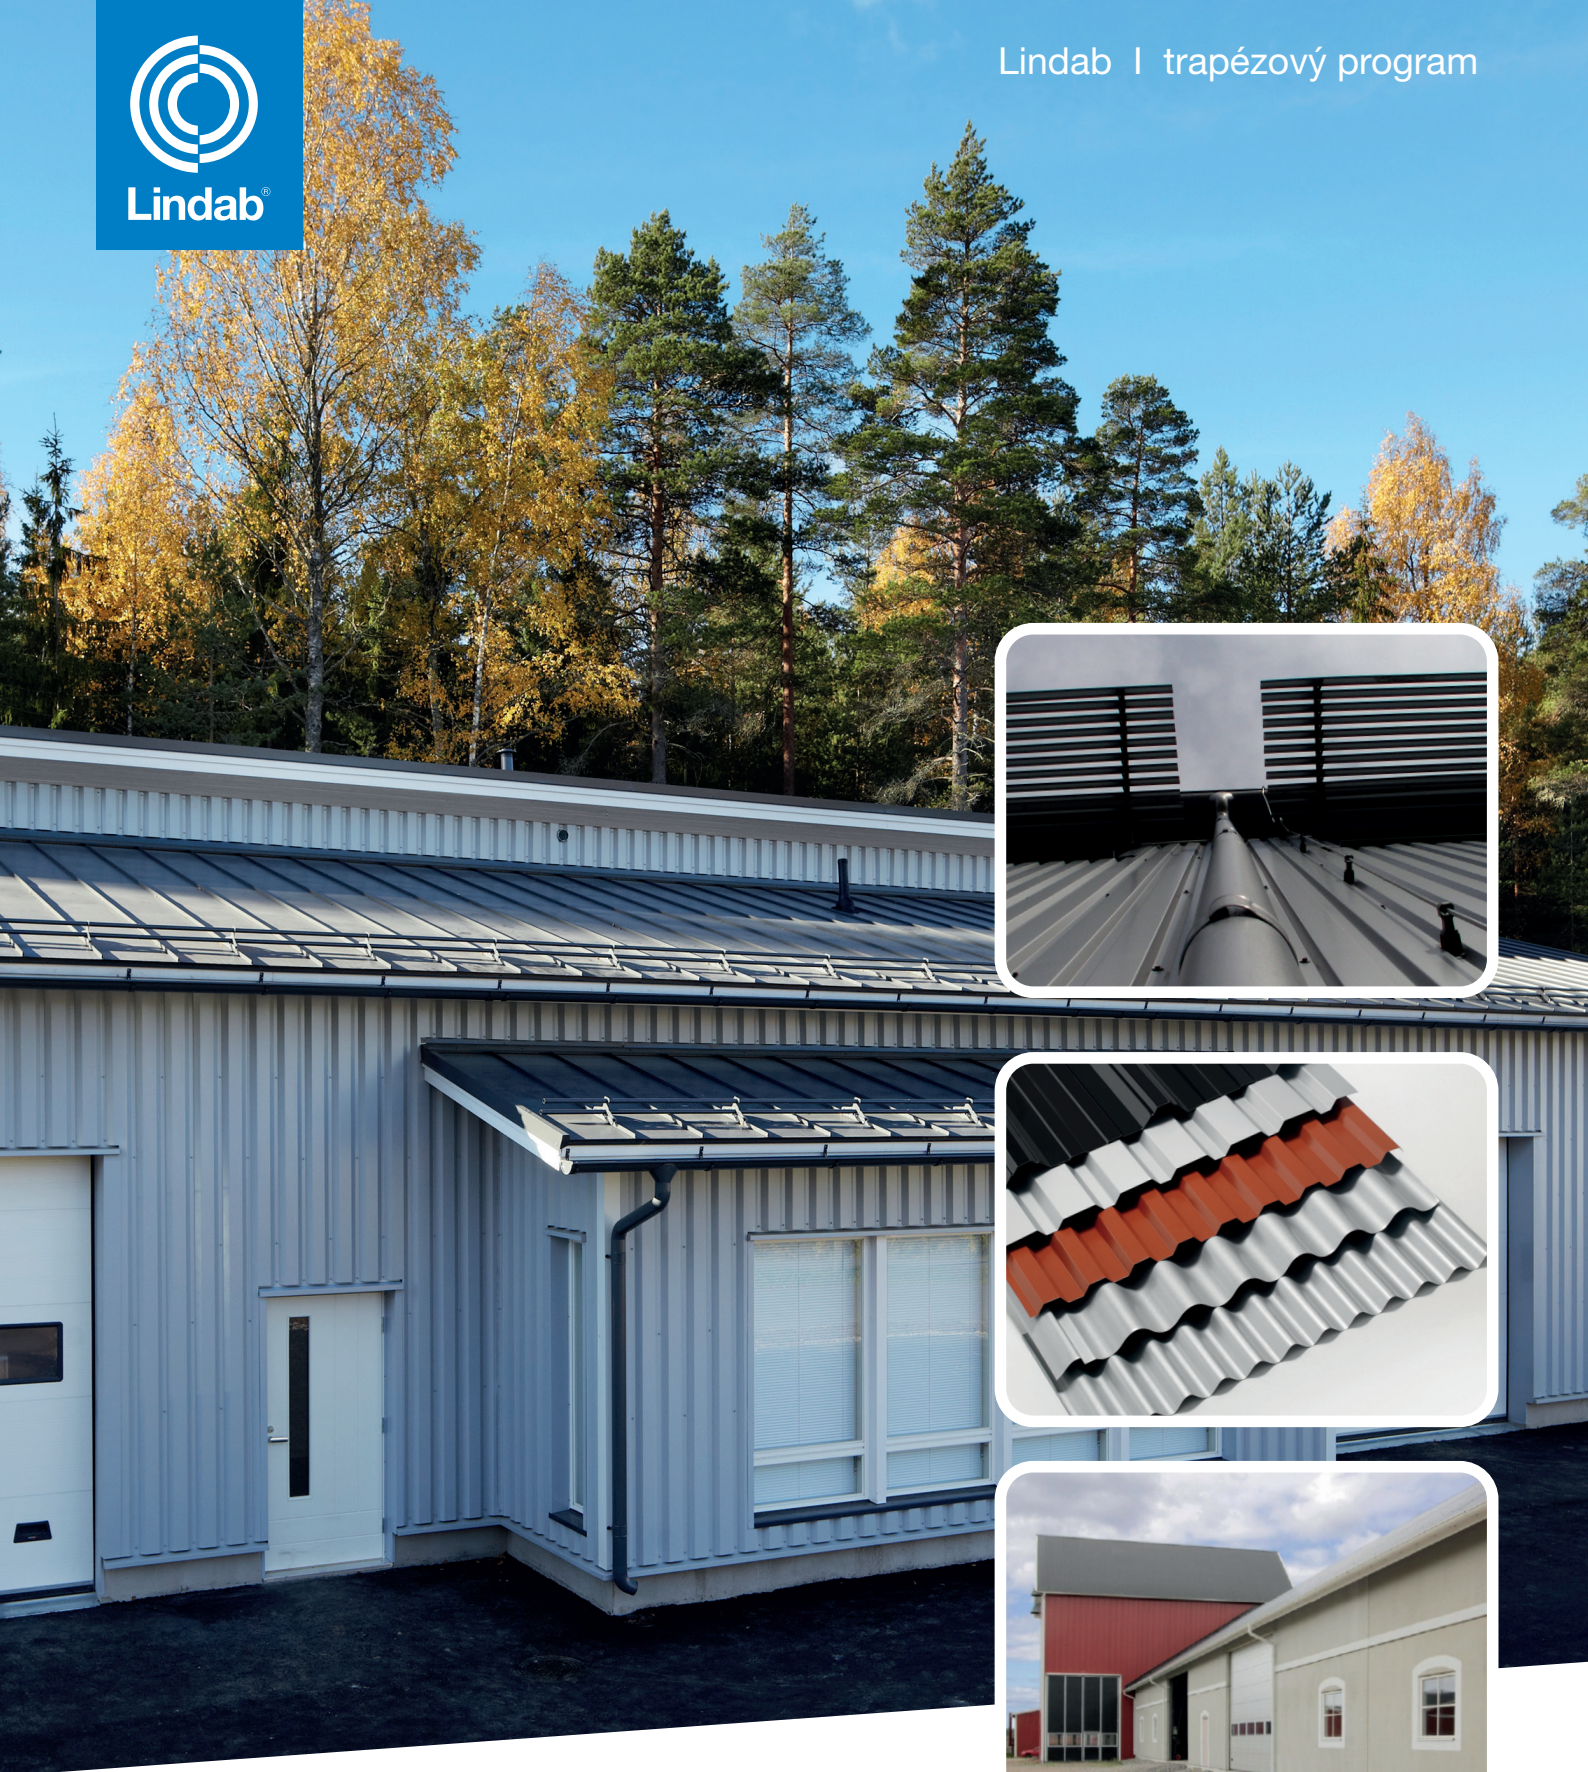

Trapézový program

Lindab Coverline



Lindab®
www.halovysystem.sk

Lindab

Už viac ako pol storočia Lindab vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka produkty a riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.



Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave a Nitre.



Lindab a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588


Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.stresnysytem.sk alebo www.lindab.sk



Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslöv a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.

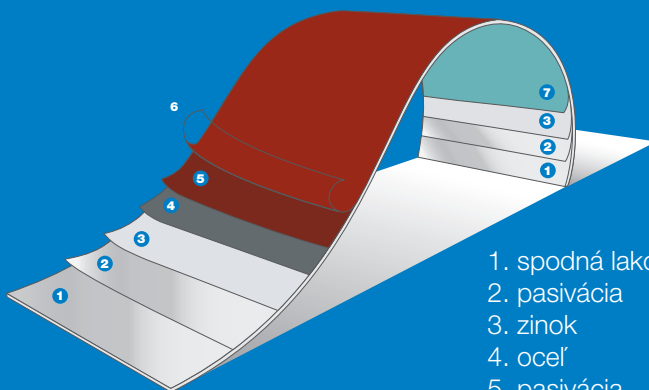

1. spodná laková vrstva
2. pasivácia
3. zinok
4. oceľ
5. pasivácia
6. základná farba
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktov Lindab - pre trapézy



Lindab **Classic** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab **Classic** patrí medzi základné lesklé náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Je dostupná v najširšej farebnej škále a má primeranú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškrabaniu. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.



Lindab **Premium Matt** (0,5 mm)

Povrchovú úpravu Lindab **Premium Matt** tvorí polyesterový povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strešné krytiny, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium Matt je bez textúry, avšak užívateľom prináša veľmi estetický matný efekt. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. UV ochrana: Ruv = 3.




Lindab **Elite** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab **Elite** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu, ochrane proti korózií, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.




T - 8

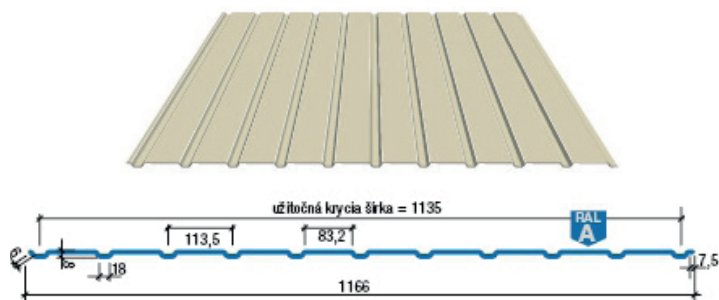MATERIÁL |

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,30	5,22

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1166 mm
 Užitočná krycia šírka | 1135 mm
 Typ | A - fasádny


T - 12

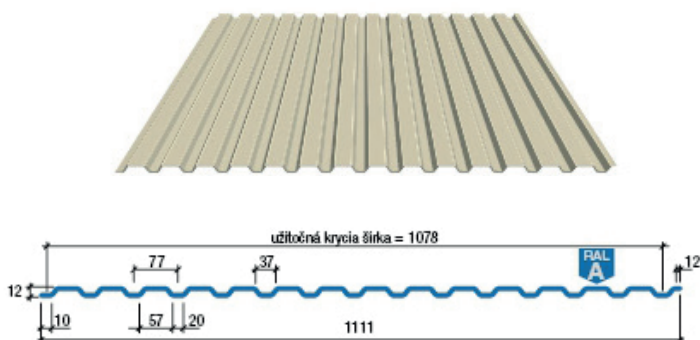MATERIÁL |

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,58	5,45	6,82

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1111 mm
 Užitočná krycia šírka | 1078 mm
 Typ | A - fasádny


T - 18

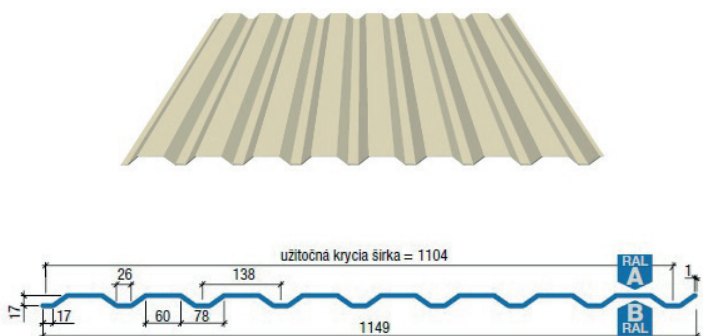MATERIÁL |

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,41	5,36	6,70

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1149 mm
 Užitočná krycia šírka | 1104 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 18

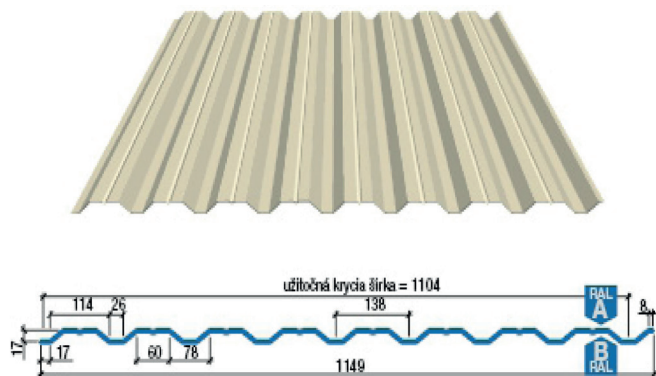MATERIÁL |


hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,46	5,36	6,70

Dĺžka | 0,5 - 8 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1149 mm
 Užitočná krycia šírka | 1104 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

HLINIK
*po dohodeANTIKONDENZAČNÁ
ÚPRAVAPOZINKOVANÝ
PLECHPRESVETLENÝ
PROFILFASÁDNY
PROFILSTREŠNÝ
PROFILPOZINKOVANÝ PLECH S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Classic
Premium Matt
Elite



T - 35

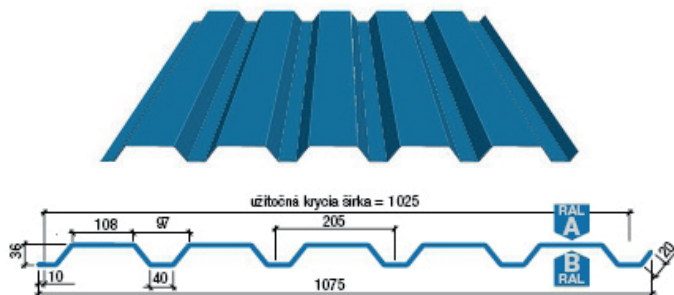


MATERIÁL | Al

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,81	5,80	7,25

Dĺžka | 0,5 - 12 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1075 mm
 Užitočná krycia šírka | 1025 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 35

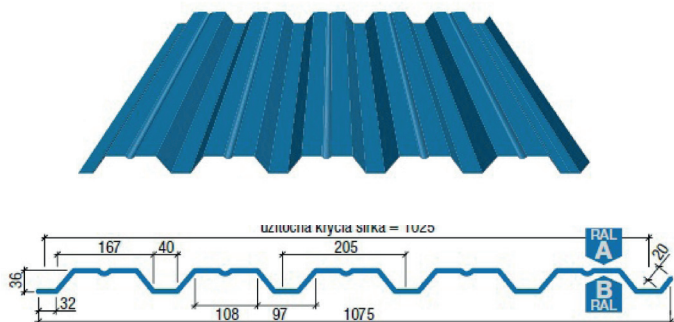


MATERIÁL | Al

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,83	5,80	7,25

Dĺžka | 0,5 - 12 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1075 mm
 Užitočná krycia šírka | 1025 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 50

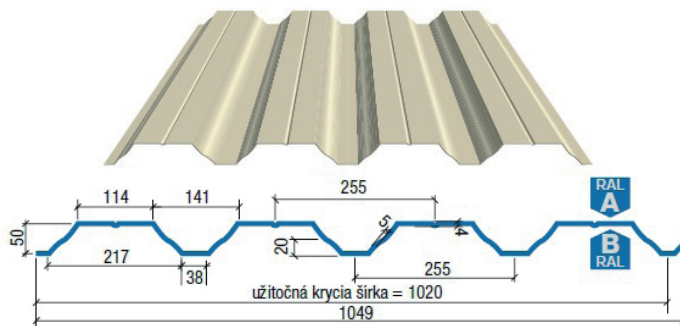


MATERIÁL | Al

hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,74	5,76	7,18	9,54

Dĺžka | 0,5 - 12 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1049 mm
 Užitočná krycia šírka | 1020 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný

TN - 60

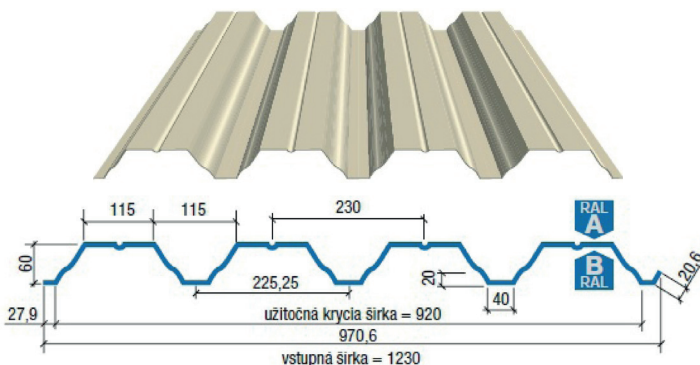

MATERIÁL | Al


hrúbka plechu (mm)	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	6,26	7,93	10,54

Dĺžka | 0,5 - 12 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 971 mm
 Užitočná krycia šírka | 920 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný





TC - 45

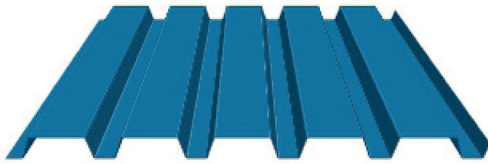

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	5,40	6,46	8,06	10,71

Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 945 mm

Užitočná krycia šírka | 900 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TNC - 45



MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	5,40	6,46	8,06	10,71

Dĺžka | 0,5 - 12 m


Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 945 mm

Užitočná krycia šírka | 900 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TC - 50

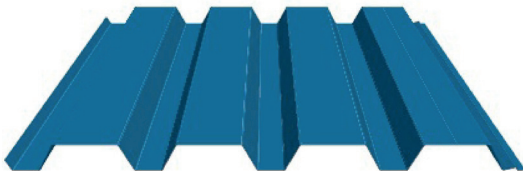

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	5,10	6,12	7,65	10,20

Dĺžka | 0,5 - 12 m


Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 1012 mm

Užitočná krycia šírka | 964 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný

TNC - 50

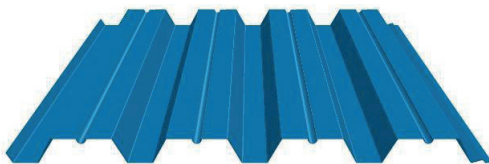

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,75	1,00
hmotnosť (kg/m ²) PPU	5,10	6,12	7,65	10,20

Dĺžka | 0,5 - 12 m

Nominálna šírka | 1230 mm

Celková šírka | 1012 mm

Užitočná krycia šírka | 964 mm

Typ | A - fasádny, B - strešný




Oblúkové strešné trapézové profily

T - 35



Oblúkové trapézové profily ako jednoplášťová strecha.

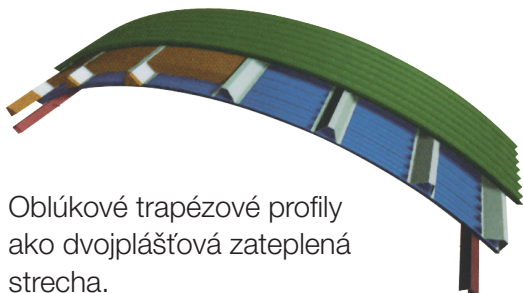

Oblúkové trapézové profily ako dvojplášťová zateplená strecha.

MATERIÁL |





hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,83	5,80

Max. dĺžka | do 6 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Celková šírka | 1075 mm
 Užitočná krycia šírka | 1025 mm



Systém oblúkových trapézových profilov nachádza využitie v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných aj skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť iba zo strešného trapézu T - 35.

LVP 85 / LTP 85

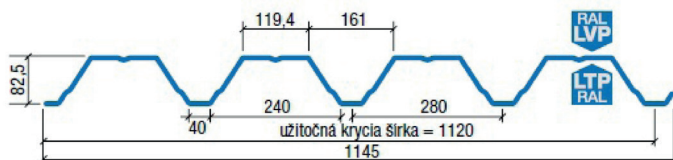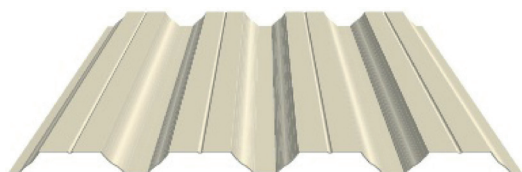


MATERIÁL | 15 μm

hrúbka plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
hmotnosť (kg/m ²) PPU	8,11	9,51	10,81	13,51

Dĺžka | 1 - 13,5 m
 Nominálna šírka | 1500 mm
 Celková šírka | 1155 mm
 Užitočná krycia šírka | 1120 mm
 Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný


LVP 150 / LTP 150

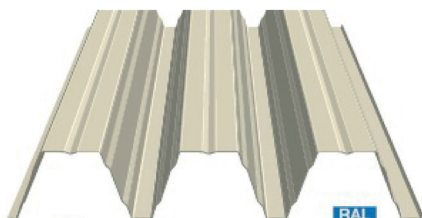

MATERIÁL | 15 μm


hrúbka plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25	1,5
hmotnosť (kg/m ²) PPU	10,81	12,68	14,41	18,01	21,62

Dĺžka | 1 - 13,5 m
 Nominálna šírka | 1500 mm
 Celková šírka | 865 mm
 Užitočná krycia šírka | 840 mm
 Typ | A - fasádny, B - strešný





LVP 20 / LTP 20

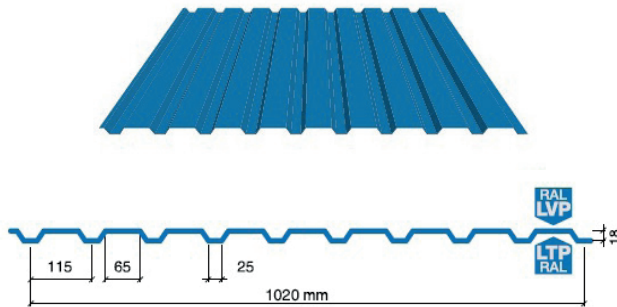


MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Užitočná krycia šírka | 1020 mm
 Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 20 Dn / LTP 20 Dn

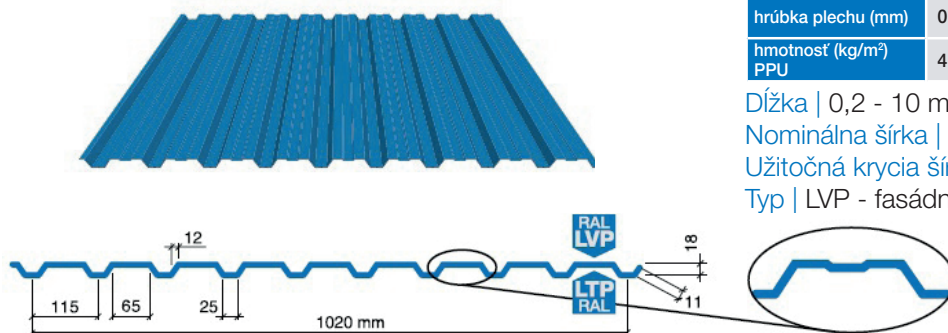


MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Užitočná krycia šírka | 1020 mm
 Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 45 / LTP 45

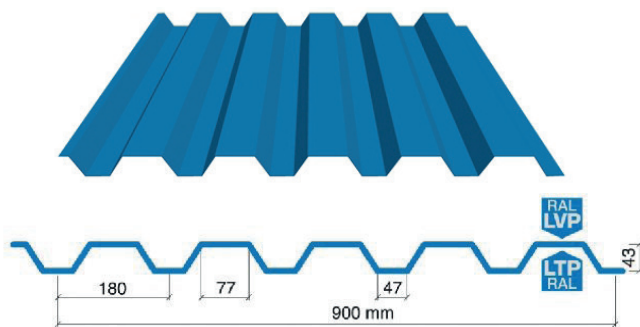


MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Užitočná krycia šírka | 900 mm
 Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný

LVP 45 Dn / LTP 45 Dn

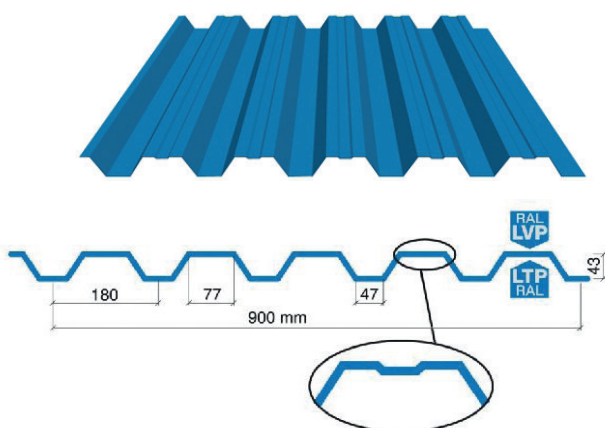

MATERIÁL |



hrúbka plechu (mm)	0,50	0,60	0,70
hmotnosť (kg/m ²) PPU	4,80	5,80	6,80

Dĺžka | 0,2 - 10 m
 Nominálna šírka | 1230 mm
 Užitočná krycia šírka | 900 mm
 Typ | LVP - fasádny, LTP - strešný



HLINÍK
*po dohodeANTIKONDENZAČNÁ
ÚPRAVAPOZINKOVANÝ
PLECHPRESVETLENÝ
PROFILFASÁDNY
PROFILSTREŠNÝ
PROFILPOZINKOVANÝ PLECH S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Classic
Premium Matt
Elite



Doplnky a príslušenstvo








- (A)** korekčný lak
- (B)** vetrací pás Lindab
- (C)** prestupová manžeta
- (D)** lepiace a tesniace pásy

- (E)** ochranná vetracia mriežka
- (F)** tesniaci pás univerzálny
- (G)** tesniace pásy profilované

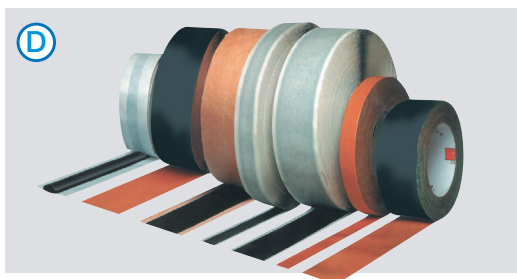

Klampiarske výrobky

Sú vyrábané v dĺžke 2 m z plechu hrúbky 0,5 mm s rovnakou povrchovou úpravou a farbou ako trapézové profily. Je možné dodať na objednávku aj klampiarske prvky iných tvarov a rozmerov.

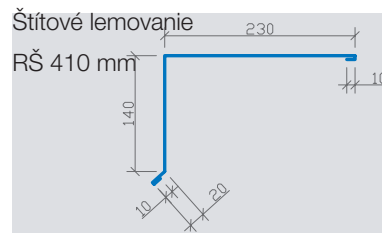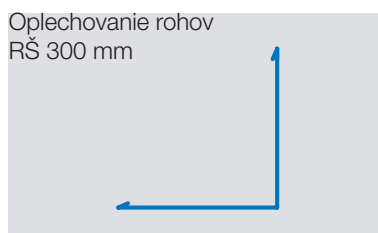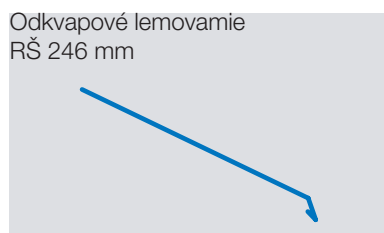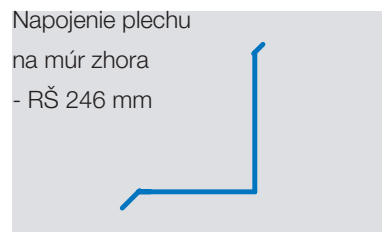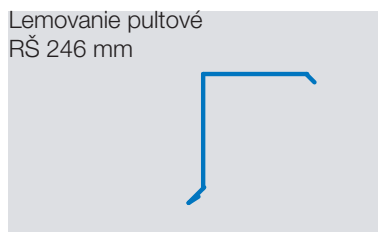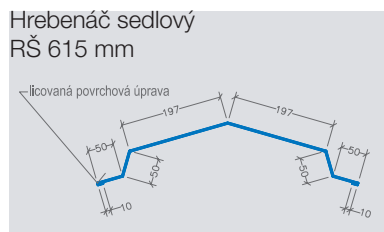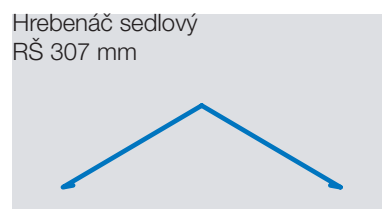




Sedlový zachytávač snehu + vý-
stuha
RŠ 307 mm



Úžľabie
RŠ 492 mm



Oplechovanie sokla
RŠ 246 mm



Spojovací materiál

TYP skrutky		Rozmer d - L	Vŕtacia kapacita (mm)	Zverná hrúbka (mm)	Popis spoja	
FARMÁRSKE SKRUTKY		4,8 - 20	2	-	plech - plech	
		4,8 - 35	2	-	plech - drevo	
		4,8 - 60	2	-		
SAMOVŔTNE SKRUTKY DO OCELOVEJ KONŠTRUKCIE		DC - 2 (JT 2 - 2)	4,8 - 16	2	3,0	plech - oceľ
			4,8 - 19	2	6,0	
		DC - 3 (JT 2 - 3)	5,5 - 19	3	3,0	
			5,5 - 25	3	9,0	
		DC - 5 (JT 2 - 6)	5,5 - 19	6	7,0	
			5,5 - 25	6	10,0	
	DC - 12 (JT 2 - 12)	5,5 - 35	11	13,0		
		5,5 - 50	11	28,0		

Prevedenie pozink aj lakované • Prevedenie s podložkou aj bez podložky • Optimálne otáčky do 1250 ot/min

TYP skrutky	Rozmer d - L	Priemer predvŕtania (mm)	Zverná hrúbka (mm)	Popis spoja	
KOTVIACI MATERIÁL DO BETÓNU		BS - R	6,3 - 35	5	plech - železobetón
			6,3 - 45	5	

TYP skrutky	Rozmer d - L	Priemer predvŕtania (mm)	Zverná hrúbka (mm)	Popis spoja	
KOTVIACI MATERIÁL PRE SENDVIČOVÉ PANELE		GT 6 SP	5,5 - 80, 100, 120, 130, 150, 160, 180	6	
		GT 12 SP	5,5 - 80, 100, 120, 130, 150, 160, 180	12	



Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou

Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý často vzniká na studených plechových strechách a vytvára tak potenciál výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou.


Lindab vám ponúka jednoduché a účelné riešenie problému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhládovú) stranu trapézového profilu.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nemajú tepelnú izoláciu.



Výhody antikondenzačnej vrstvy:



- absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár
- dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);
- ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);
- zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;
- je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.

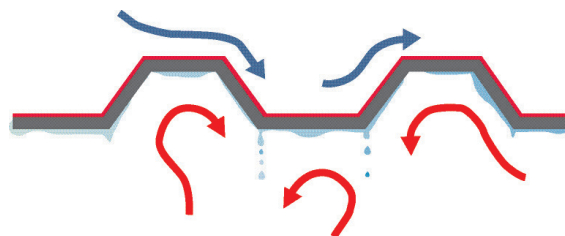


Perforovaný plech

Lindab vám ponúka možnosť výroby trapézového profilu LVP20, LVP35 a LVP45 z bieleho perforovaného plechu hrúbky 0,5 mm. Použitím perforovaného plechu, pre vnútorné opláštenie hál, takto dosiahnete vynikajúci efekt zvukovej bariéry. Tento fakt je zaujímavý pre budovy, kde je podľa stavebných predpisov povinné dodržať minimálnu zvukovú hranicu.

Pri perforovanom plechu s priemerom dier $d=3,0\text{ mm}$, špecifický rozmer perforácie je 33% pri porovnaní s celou plochou.



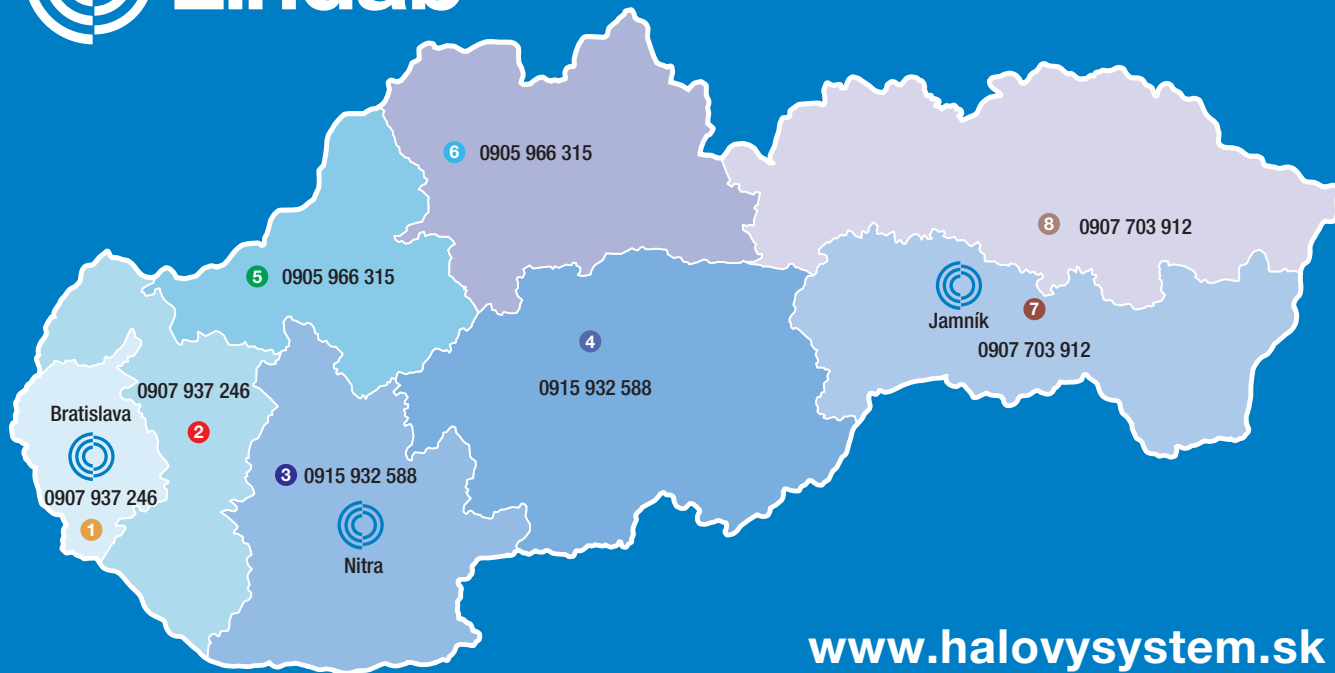

www.halovsystem.sk

Lindab a. s.
Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053/4176 226

Bratislava pobočka:
Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0905 362 794

Nitra pobočka:
Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Obchodní zástupcovia pre strešné systémy:

- 1 Bratislavský kraj 0907 937 246
- 2 Trnavský kraj 0907 937 246
- 3 Nitriansky kraj 0915 932 588
- 4 Banskobystrický kraj 0915 932 588
- 5 Trenčiansky kraj 0905 966 315
- 6 Žilinský kraj 0905 966 315
- 7 Košický kraj 0907 703 912
- 8 Prešovský kraj 0907 703 912

- obchod.ba@lindab.com
- obchod.tt@lindab.com
- obchod.nr@lindab.com
- obchod.bb@lindab.com
- obchod.tn@lindab.com
- obchod.za@lindab.com
- obchod.ke@lindab.com
- obchod.po@lindab.com

ČLEN SKUPINY Lindab Group



Obchodní zástupcovia pre halové a stavebné systémy:

Halové systémy 0915 938 518
Stavebné systémy 0918 697 867

haly@lindab.com
stavby@lindab.com

Spracovanie objednávok: 0905 882 236

objednavky@lindab.com

Rozpočty a technické poradenstvo:

Rozpočty pre strešný systém 0905 966 206
Rozpočty pre halový systém 0905 340 902
Rozpočty pre stavebný systém 0905 343 797

rozpocety@lindab.com
technik.haly@lindab.com
technik.stavby@lindab.com

Ostatné kontakty:

Obchodný riaditeľ 0915 938 518
Reklamačný technik 0907 909 621

branislav.barc@lindab.com
reklamacie@lindab.com



 Infolinka: 053 3 913 000

 informacie@lindab.com

Sledujte nás:

