

Strechy

Popis produktu

Ruukki® Classic Pro C

Ruukki® Classic Pro C je vysoko kvalitná strešná krytina navrhnutá s dôrazom na dokonalé detaily a výnimočnú estetiku. Panely sa vyznačujú hladkým povrchom a dodatočným bočným profilovaním, ktoré spevňuje panel a zlepšuje priľnavosť plechov k strešnej konštrukcii. Vlastnosti produktu, ako je efektívna šírka panelu 510 mm, možnosť rezania na mieru a množstvo ďalších dizajnových prvkov, umožňujú rýchlu a efektívnu montáž, výsledkom čoho je krásna a funkčná strecha.

Ruukki® Classic Pro C je ideálnym riešením pre veľké strešné plochy, kde sú kľúčové estetika, odolnosť a efektívnosť montáže.

Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduché použitie – strechy Ruukki sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili život.

Aplikácia


- rodinné domy
- radové zástavby
- viacpodlažné obytné budovy
- sakrálné a historické budovy

• Produkt


Názov	Ruukki® Classic Pro C
Výška spoja	28 mm
Efektívna šírka	510 mm
Celková šírka	540 mm
Maximálna dĺžka	8 000 mm*
Minimálna dĺžka	1 200 mm
Minimálny sklon	8°
Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm
Max. vzdialenosť latovania	250 mm
Jednotka výmery	m ²

* Účinná dĺžka šablón sa meria pozdĺž stojatej drážky, čo znamená, že každý objednaný kus bude mať z výroby automaticky pridaný predný ohnutý lem a zadný rovný lem (jeden lem má dĺžku 3 cm).

** Na výrobok je možné aplikovať antikondenzačnú a protihlukovú úpravu (FILC).

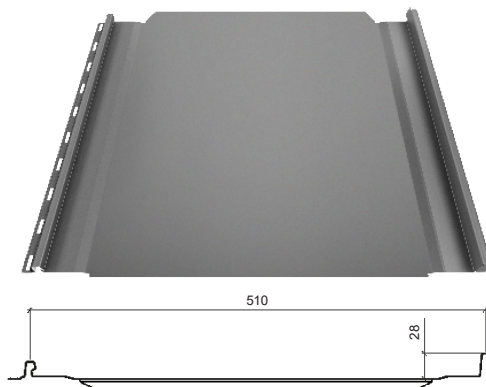

Pohľad spredu

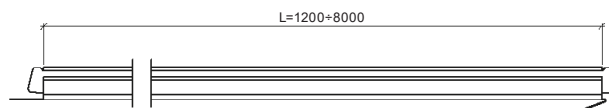

Bočný pohľad

• Materiál

Pozinkovaný oceľový plech	EN 10346
Oceľové ploché výrobky s organickým povlakom	EN 10169

• Tolerancie

Produkt	EN 508-1
Materiál	EN 10143

• Farby

RR33 Čierna, RR2H3 Antracitová, RR23 Grafitová, RR887 Čokoládovo hnedá, RR29 Červená, RR22 Sivá*, Strieborná**

* iba v GreenCoat Pural BT Matt

** iba v Polyester MagZn Matt

• Špecifikácia materiálu

Trieda kvality	Hrúbka plechu (mm) (PN-EN10143)	Hmotnosť (kg/m ² efektívny)	Materiál	Metalická vrstva
Ruukki® 50	0,50	4,9	GreenCoat Pural BT Matt	Z275
Ruukki® 40	0,50	4,9	GreenCoat Crown BT	Z275
Ruukki® 40	0,50	4,9	Polyester Rough Matt	Z275
Ruukki® 30	0,50	4,9	Polyester	Z275
Ruukki® 30	0,50	4,9	Polyester MagZn Matt	ZM120

• Kontakt

Ruukki Slovakia, s.r.o.

poradcaprestrechy@ruukki.com
www.ruukkistrechy.sk

Táto publikácia je zostavená na základe našich najlepších vedomostí a znalostí. Aj napriek najväčšej snahe zaistiť presnosť, spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia alebo akékoľvek priame, nepriame či následné škody spôsobené nesprávnou aplikáciou informácií.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.